

Especificaciones

Producto: Calentador Eléctrico de Depósito

Nomenclatura: CDM40MPESD

EAN / UPC: 757638402286

Capacidad: 40 L / 1 servicio

Color: Silver



Características

Voltaje: 220V / 60Hz

- Tanque de acero
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad
- Tapón de drenaje
- Funciona en zonas con baja presión de agua

Principales beneficios

- Tecnología inteligente que conserva mejor la temperatura del agua, siendo ideal para servicios con largos recorridos. Además, sus componentes internos de alta calidad alargan la vida de tu equipo para que disfrutes del mayor confort por mucho más tiempo.
- Aislamiento de espuma de alta densidad y sistema de tubos que evitan la mezcla de agua fría y caliente, manteniendo la temperatura por más tiempo.
- Tanque de acero laminado en frío y elemento calefactor que optimiza el aprovechamiento de la energía.
- Con revestimiento de capa de diamante azul y ánodo de magnesio con núcleo de acero, para una protección superior contra el óxido y la corrosión.
- Válvula de seguridad multifuncional que previene accidentes por cambios de temperatura o presión.



Especificaciones

Producto: Calentador Eléctrico de Depósito


Nomenclatura: CDM40MPESD

EAN / UPC: 757638402286

Importante

- El calentador no debe exponerse a la intemperie, ya que existe un mayor riesgo de descarga eléctrica, además de reducir su vida útil considerablemente.
- El equipo debe estar firmemente colocado, conectado a tierra y a un interruptor termomagnético, de acuerdo con las características eléctricas del mismo.
- No es necesario colocar el aparato a una distancia mínima de las paredes sensibles a los 50 °C, pero se recomienda que no estén en contacto directo.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 metro.

Diagrama y medidas de instalación

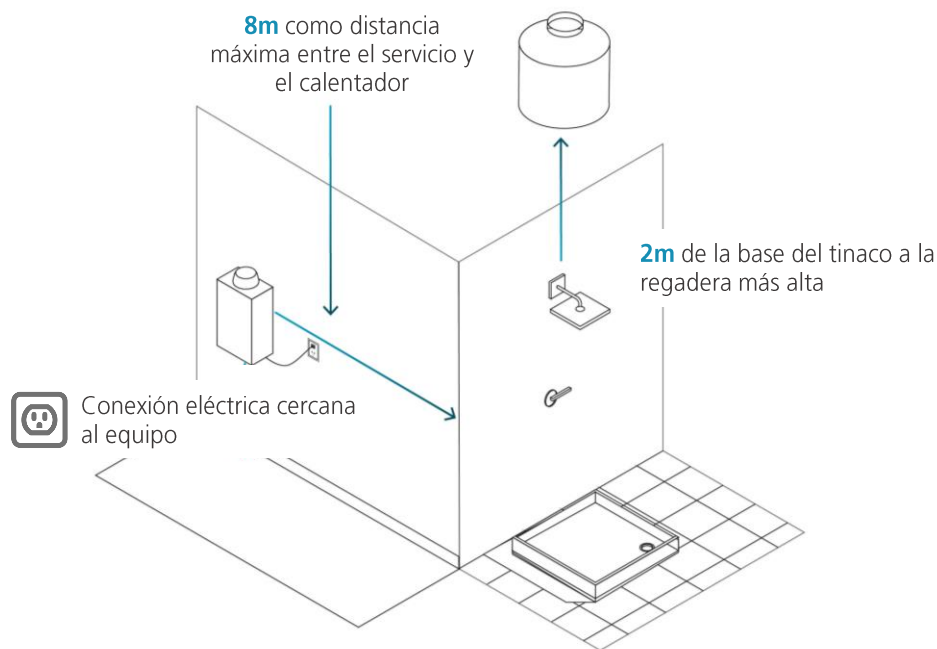

Medidas y pesos

sin empaque

Alto: 62.50 cm

Ancho: 41.00 cm

Profundo: 41.00 cm

Peso: 15.50 kg

con empaque

Alto: 64.50 cm

Ancho: 46.00 cm

Profundo: 46.00 cm

Peso: 17.30 kg