Ficha Comercial
de Producto

Tecnología **econfort**

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo

Nomenclatura: CIM142SNA

UPC / EAN: 757638368285

Capacidad: 14 L por minuto / 2.5 servicios

Color: Gris

2 Años de Garantía

Características

Especificaciones Técnicas

Voltaje 127 Hz / 60 V

Características del producto

- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Compatible con gas natural
- Doble sistema de seguridad, protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led Indicador de batería baja

Principales **beneficios**

- Tecnología econfort, altamente ecológica que además de ahorrar agua y energía, es compatible con calentadores solares y es eficiente sin el uso de baterías, así tendrás el confort de tener agua caliente ilimitada para un mayor disfrute en cada baño.
- Alta eficiencia que ahorra hasta el 70% de gas al no contar con piloto.
- No requiere de componentes adicionales si se utiliza como soporte, ya que censa el paso del agua que viene del calentador solar para asegurar que esté caliente.
- Conexión USB alterna que sustituye el uso de baterías desechables, amigable con el medio ambiente (no incluye el cable USB).

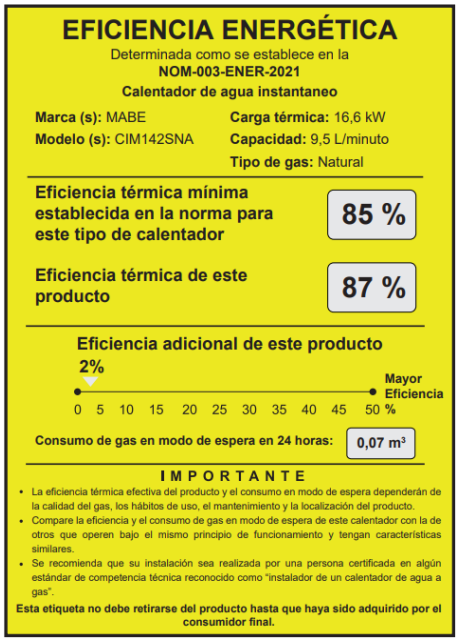

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Determinada como se establece en la
NOM-003-ENER-2021
Calentador de agua instantaneo

Marca (s): MABE
Modelo (s): CIM142SNA
Carga térmica: 16,6 kW
Capacidad: 9,5 L/minuto
Tipo de gas: Natural

Eficiencia térmica mínima establecida en la norma para este tipo de calentador — **85 %**

Eficiencia térmica de este producto — **87 %**

Eficiencia adicional de este producto

2%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %

Mayor Eficiencia

Consumo de gas en modo de espera en 24 horas: 0,07 m³

IMPORTANTE

- La eficiencia térmica efectiva del producto y el consumo en modo de espera dependerán de la calidad del gas, los hábitos de uso, el mantenimiento y la localización del producto.
- Compare la eficiencia y el consumo de gas en modo de espera de este calentador con la de otros que operen bajo el mismo principio de funcionamiento y tengan características similares.
- Se recomienda que su instalación sea realizada por una persona certificada en algún estándar de competencia técnica reconocido como "instalador de un calentador de agua a gas".

Esta etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.

Tecnología econfort

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo

Nomenclatura: CIM142SNA

UPC / EAN: 757638368285

Importante

- No instale el calentador de agua en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Si el espacio donde se va a instalar el calentador no tiene como mínimo 10 m3, se deben contemplar condiciones de ventilación adecuadas.
- En caso de que se requiera un ducto para la extracción de gases de combustión, este debe ser exclusivo para el calentador.
- No es necesario colocar el aparato a una distancia mínima de las paredes sensibles a los 50 °C pero se recomienda que no estén en contacto directo.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 m.

Diagrama y medidas de instalación

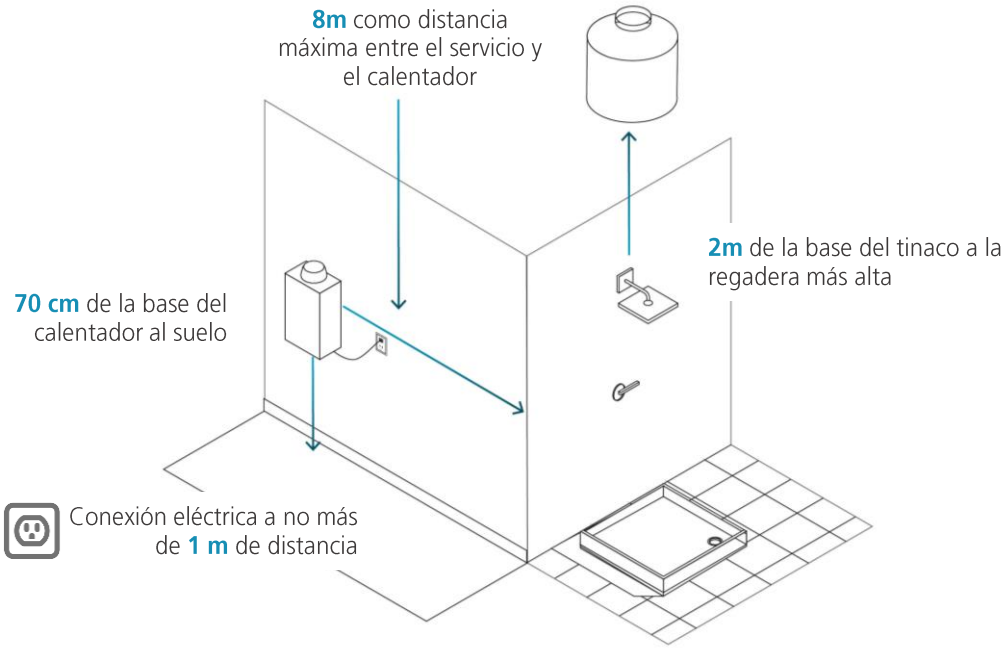

Medidas y pesos

sin empaque	Alto 61.0 cm	Ancho: 36.0 cm	Profundo: 18.9 cm	Peso: 9.8 kg
con empaque	Alto 72.0 cm	Ancho: 42.5 cm	Profundo: 26.8 cm	Peso: 11.5 kg