

## Especificaciones

**Producto:** Calentador de paso Tiro Forzado Automodulante

**Nomenclatura:** CMM11C1FSNA

**EAN / UPC:** 757638388207

**Capacidad:** 11 litros/minuto | 2 servicios

**Color:** Silver



## Características

- Display y control de temperatura digital
- Encendido electrónico
- Múltiples sistemas de seguridad por sensores
- Cable de conexión eléctrica de 1 m
- Compatible con gas natural
- Conexión eléctrica a 127V – 60Hz

- **Presión de gas natural:**

**Mínima:** 17 mbar

**Máxima:** 25 mbar

- **Presión de suministro de agua:**

**Mínima:** 0.2 bar

**Máxima:** 10 bar

## Principales beneficios

- Tecnología altamente eficiente que ofrece un máximo nivel de confort sin variaciones de temperatura gracias a su regulación automática de flama, además de ser amigable con el planeta al ser respaldo natural de calentadores solares.
- Regulación de flama automática que mantiene estable el nivel de temperatura, sin importar a qué hora del día se utilice ni el clima de la zona.
- Adaptable para zonas con baja presión.
- Alta eficiencia que ahorra hasta el 70% de gas, ya que no tiene piloto permanente y tanque.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Comparativo realizado contra un calentador tradicional.

Los 3 años de garantía aplican si la instalación es realizada por servicio mabe; si esta condición no se cumple, solo será válida por 2 años.

## Especificaciones

**Producto:** Calentador de paso Tiro Forzado Automodulante


**Nomenclatura:** CMM11C1FSNA

**EAN / UPC:** 757638388207

## Importante

- No instale el calentador de agua sin protección de los factores climatológicos, en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Instalar el calentador en espacios mínimos de 10 m<sup>3</sup>, de lo contrario, adaptar condiciones de ventilación.
- Asegúrese que el voltaje sea suministrado correctamente al calentador según el dato del manual y placa.
- Utilice los componentes adecuados como el disyuntor y cable especificados en el manual para su correcto funcionamiento.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 metro.

## Diagrama y medidas de instalación

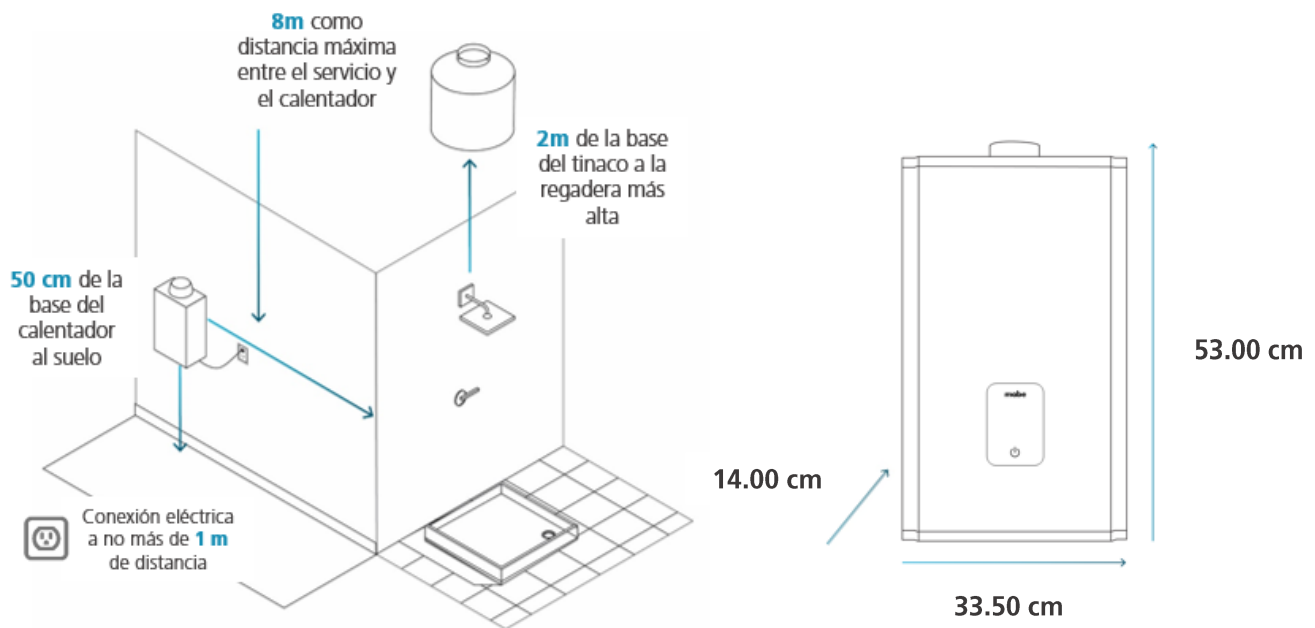

## Medidas y pesos

**Sin empaque**    **Alto:** 53.00 cm    **Ancho:** 33.50 cm    **Profundo:** 14.00 cm    **Peso:** 9.50 kg

**Con empaque**    **Alto:** 76.00 cm    **Ancho:** 48.00 cm    **Profundo:** 23.00 cm    **Peso:** 11.60 kg

**Especificaciones**

**Producto:** Calentador de paso Tiro Forzado Automodulante

**Nomenclatura:** CMM11C1FSNA

**EAN / UPC:** 757638388207

# Energía

---

**Consumo de energía** (13,72h/mes) **274,4 kWh/mes**

**Eficiencia** **88** (%)

El consumo de energía dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo.

---

**Calentador de agua a gas tipo paso continuo**


**Marca** **Mabe**

**Modelo** **CMM11C1FSNA**

---

**Compare este equipo con otros de similares características.**

**Menor consumo**



**Mayor consumo**

**Este equipo**

**A**

**Capacidad de carga:**  
10 litros/minuto

**Potencia (consumo calorífico nominal):** 20 kW

**Tipo de encendido:**  
Automático

**Tipo de gas:**  
Natural

---

**No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al consumidor final**