Ficha Comercial
de Producto

Tecnología **econfort**

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo Automodulante

Nomenclatura: CMM16M1FSLP

UPC / EAN: 757638388252

Capacidad: 16 L por minuto / 3 servicios

Color: Gris

2 Años de Garantía

Principales **beneficios**

- Tecnología econfort, altamente ecológica que además de ahorrar agua y energía, es compatible con calentadores solares y es eficiente sin el uso de baterías, así tendrás el confort de tener agua caliente ilimitada para un mayor disfrute en cada baño.
- Regulación de flama automática que mantiene estable el nivel de temperatura, sin importar a qué hora del día se utilice ni el clima de la zona.
- Adaptable para zonas con baja presión.

Características

Especificaciones Técnicas

Voltaje 127V/60Hz, consumo de energía: 40 W

Características del producto

- Encendido electrónico
- Display digital
- Compatible con gas LP
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1 m
- Clavija monofásica de 3 polos

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Determinada como se establece en la
NOM-003-ENER-2021
Calentador de agua instantaneo

Marca (s): MABE
Modelo (s): CMM16M1FSLP
Carga térmica: 23,5 kW
Capacidad: 13,5 L/minuto
Tipo de gas: L.P.

Eficiencia térmica mínima establecida en la norma para este tipo de calentador	**85 %**
Eficiencia térmica de este producto	**90 %**

Eficiencia adicional de este producto

5%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %

Mayor Eficiencia

Consumo de gas en modo de espera en 24 horas: 0,25 L / 0,13 kg

IMPORTANTE

- La eficiencia térmica efectiva del producto y el consumo en modo de espera dependerán de la calidad del gas, los hábitos de uso, el mantenimiento y la localización del producto.
- Compare la eficiencia y el consumo de gas en modo de espera de este calentador con la de otros que operen bajo el mismo principio de funcionamiento y tengan características similares.
- Se recomienda que su instalación sea realizada por una persona certificada en algún estándar de competencia técnica reconocido como "instalador de un calentador de agua a gas".

Esta etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.

Tecnología econfort

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo Automodulante

Nomenclatura: CMM16M1FSLP

UPC / EAN: 757638388252

Importante

- No instale el calentador de agua sin protección de los factores climatológicos, en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Instalar el calentador en espacios mínimos de 10 m³, de lo contrario, adaptar condiciones de ventilación.
- Si se requiere un ducto para la extracción de gases de combustión, éste debe ser exclusivo para el calentador.
- No es necesario colocar el aparato a una distancia mínima de las paredes sensibles a los 50° C, pero se recomienda que no estén en contacto directo.
- Debe haber una distancia mínima de 1 metro entre la chimenea y el techo.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 metro.
- Contar con una conexión eléctrica cercana para su conexión, revisar el manual de instalación para mayor información.

Diagrama y medidas de instalación

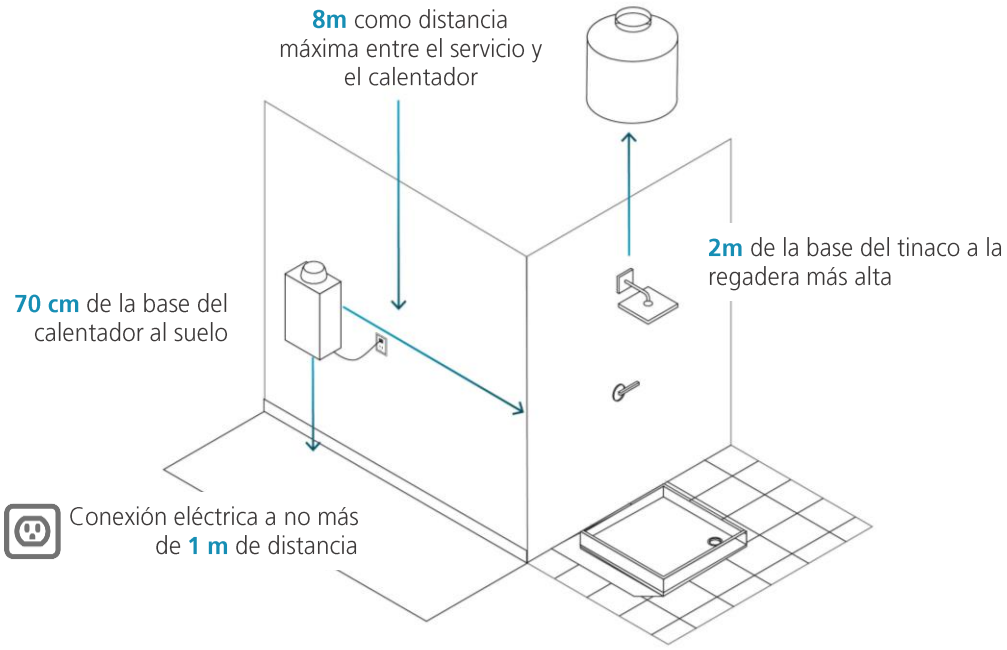

Medidas y pesos

sin empaque	Alto: 57.00 cm	Ancho: 35.00 cm	Profundo: 15.50 cm	Peso: 12.00 kg
con empaque	Alto: 74.50 cm	Ancho: 50.00 cm	Profundo: 25.30 cm	Peso: 14.00 kg