### · **Ficha Comercial** de Producto





# **Especificaciones**

Producto: Refrigerador automático Nomenclatura: RMA250FVPL1 UPC / EAN: 7704712654607

Capacidad: Bruta 250 L | Neta 239 L

Color: Platinum

#### Características

Especificaciones técnicas

- Jaladera tipo Full Grip
- Gas Refrigerante R600a
- Voltaje: 220V / 60Hz

En puerta de congelador

- 1 anaquel completo
- 1 anaquel medio

En interior de congelador

- 1 parrilla de alambrón
- 2 charolas para hielos

En puerta de enfriador

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas

En interior de enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz interior LED

#### Principales beneficios

- Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de alimentos, gracias a su Tecnología Home Energy Saver.
- Conserva tus alimentos frescos por más tiempo con Total Fresh Flow.
- Mayor capacidad interior para almacenar todos tus alimentos.









# Ficha Comercial de Producto






# **Especificaciones**

Producto: Refrigerador automático Nomenclatura: RMA250FVPL1 UPC / EAN: 7704712654607

#### **Importante**

- Después de realizar un traslado, el refrigerador debe de dejarse reposar por un mínimo de 8 horas\*\* antes de conectarse.
- Posteriormente se debe dejar conectado 8 horas\*\* más para que alcance la temperatura ideal antes de meter los alimentos.

#### Diagrama y medidas de instalación

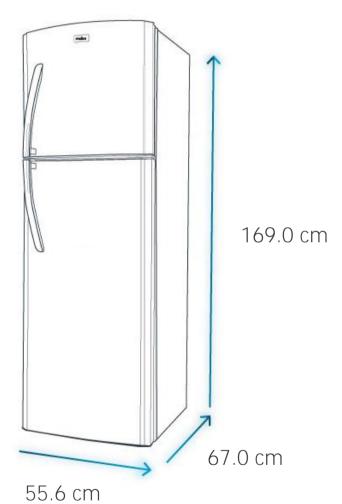


Medidas y pesos

sin empaque Alto: 169.0 cm Ancho: 55.6 cm Profundo: 67.0 cm

con empaque Alto: 171.6 cm Ancho: 58.5 cm Profundo: 66.3 cm Peso: 48 kg

El porcentaje de ahorro declarado esta referenciado a los límites de eficiencia energética para las bandas A y B, según el DS 009-2017-EM, Anexo 3. Norma IEC62552:2007. El ahorro de este producto podrá variar cuando se compare con el obtenido bajo condiciones normales de uso y dependerá de los hábitos de utilización y condiciones de instalación.





Peso: 47 kg

<sup>\*</sup>Basado en pruebas de consumo de energía de acuerdo con el método IEC 62552:2007 y al anexo 3 sobre etiquetado de