

Especificaciones

Producto: Calentador de paso Tiro Natural

Nomenclatura: CIM12C2NSNA

EAN / UPC: 757638388191

Capacidad: 12 litros/minuto | 2 servicios

Color: Silver



Características

- Agua caliente ilimitada
- Panel digital
- Control de perillas para regular la temperatura y el flujo de agua
- Doble sistema de seguridad, protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Compatible con gas natural
- Encendido automático

- **Presión de gas natural:**

Mínima: 17 mbar

Máxima: 25 mbar

- **Presión de suministro de agua:**

Mínima: 1 bar

Máxima: 10 bar

Principales beneficios

- Tecnología altamente ecológica que ayuda a ahorrar agua y energía, es compatible con calentadores solares, evita el uso de baterías desechables gracias a su conexión de energía alternativa USB y economiza el consumo de gas.
- Alta eficiencia que ahorra hasta el 70% de gas, ya que no tiene piloto permanente y tanque.¹
- No requiere de componentes adicionales si se utiliza como soporte de calentadores solares.
- Conexión USB alterna que sustituye el uso de baterías desechables, amigable con el medio ambiente.²



¹ Comparativo realizado contra un calentador tradicional.

² La conexión alterna requiere un cable micro USB no incluido.

Los 3 años de garantía aplican si la instalación es realizada por servicio mabe; si esta condición no se cumple, solo será válida por 2 años.

Especificaciones

Producto: Calentador de paso Tiro Natural


Nomenclatura: CIM12C2NSNA

EAN / UPC: 757638388191

Importante

- No instale el calentador de agua en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Si el espacio donde se va a instalar el calentador no tiene como mínimo 10 m³, se deben contemplar condiciones de ventilación adecuadas.
- En caso de que se requiera un ducto para la extracción de gases de combustión, este debe ser exclusivo para el calentador.
- No es necesario colocar el aparato a una distancia mínima de las paredes sensibles a los 50 °C pero se recomienda que no estén en contacto directo.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 m.

Diagrama y medidas de instalación

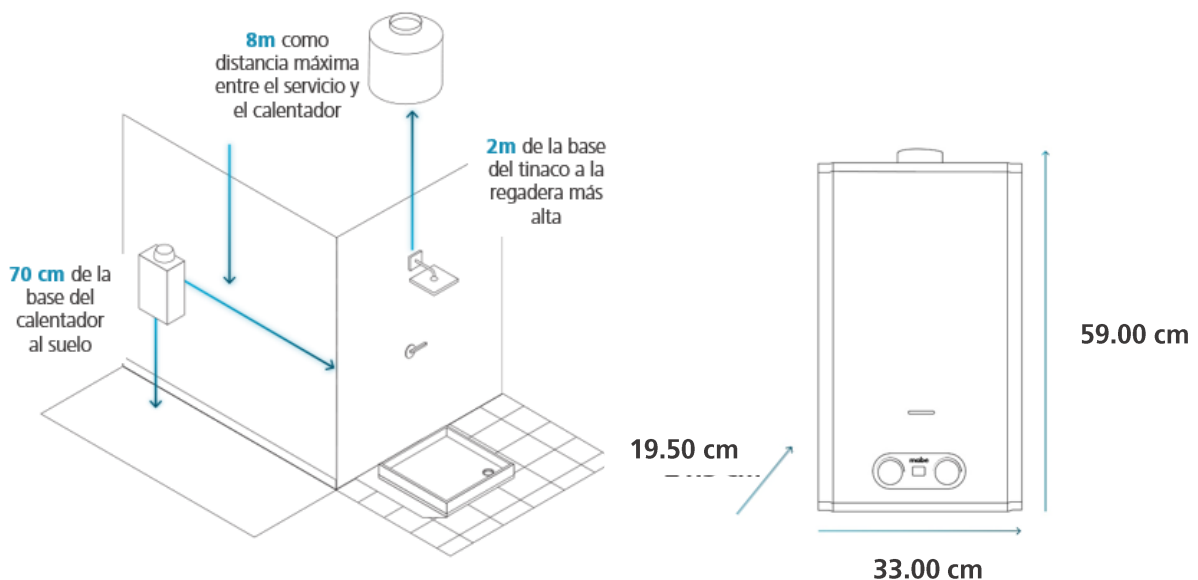

Medidas y pesos

Sin empaque **Alto:** 59.00 cm **Ancho:** 33.00 cm **Profundo:** 19.50 cm **Peso:** 11.30 kg

Con empaque **Alto:** 68.50 cm **Ancho:** 40.00 cm **Profundo:** 27.00 cm **Peso:** 12.50 kg

Especificaciones

Producto: Calentador de paso Tiro Natural

Nomenclatura: CIM12C2NSNA

EAN / UPC: 757638388191

Energía



Consumo de energía (13,72h/mes) **307,37 kWh/mes**

Eficiencia **91,61 (%)**

El consumo de energía dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo.

Calentador de agua a gas tipo paso

Marca Mabe
Modelo CIM12C2NSNA

Compare este equipo con otros de similares características.

Menor consumo



Mayor consumo



Capacidad: 12 litros/minuto
Potencia (consumo calorífico nominal): 22 kW
Tipo de encendido: Automático
Tipo de gas: Natural

No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al consumidor final