

## Especificaciones

Producto: Estufa de piso a gas LP

Nomenclatura: EMH7614DATMSS0

UPC / EAN: 757638400879

Capacidad: 76 cm

Color: Inox

## Características

- Convertible a gas natural<sup>1</sup>
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal antiadherente
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127V / 60Hz

Quemadores sellados Tech

- 1 "2 Professional Ring" de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU's
- 1 "Dynamic Ring" de 12,500 kJ/h | 11,848 BTU's
- 1 "Master Ring" de 14,000 kJ/h | 13,269 BTU's
- 1 Jumbo de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU's
- 2 Estándar de 8,000 kJ/h | 7,582 BTU's

Funciones programables en Display Glass Touch

- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagado programable en horno
- Sistema de horneado por convección
- Air Fry
- Termómetro para carnes

Horno

- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h | 16,000 BTU's
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- 1 canastilla especial para Air Fry
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado

## Principales beneficios

- Estufas hasta 67% más potentes.<sup>2</sup>
- Air Fry, comida frita con 85% menos grasa.<sup>3</sup>
- Quemador Master Ring, diseño multinivel de dos flamas. Aro central como quemador convencional, dos para mayor potencia.
- Asador superior eléctrico, ideal para tostar, dorar gratinar y darle el toque final a tus platillos



<sup>1</sup>No incluye kit de conversión. Contactar a Servicio mabe.

<sup>2</sup>Comparado contra modelos de 5 y hasta 6 quemadores de otro fabricante.

<sup>3</sup>Comparado con papas a la francesa cocinada en fritura profunda.

## Especificaciones

Producto: Estufa de piso a gas LP

Nomenclatura: EMH7614DATSS0


UPC / EAN: 757638400855

## Importante

- Los laterales de la estufa deben estar a 20 mm de las paredes adyacentes y la bisagra de las tapas a no menos de 100 mm de la pared posterior.
- El techo, los armarios y el extractor de aire deberán estar a 760 mm (como mínimo).

## Diagrama y medidas de instalación

- Para reducir el riesgo de incendio evite instalar gabinetes por encima de la estufa.
- Evite la instalación en lugares húmedos.
- No instale su estufa junto al refrigerador, ya que el rendimiento de este resultará afectado por la misma estufa.

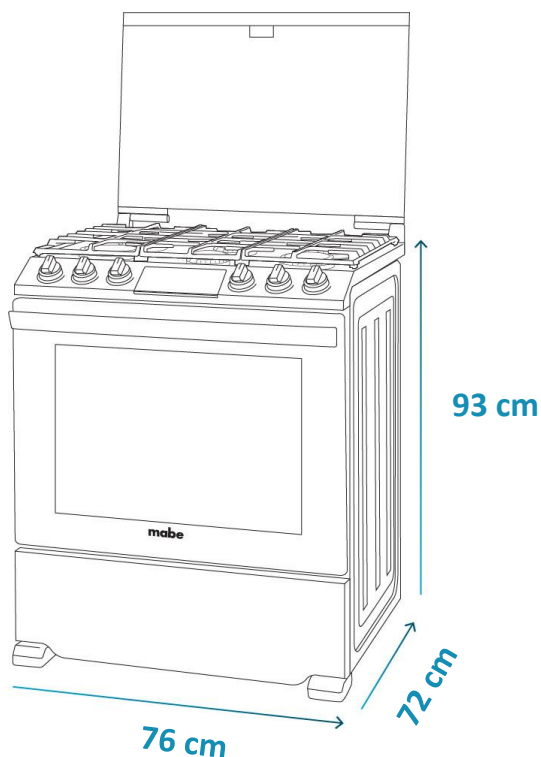

## Medidas y pesos

<b>sin empaque</b>	Alto: 93 cm	Ancho: 76 cm	Profundo: 72 cm	Peso: 60.1 kg
<b>con empaque</b>	Alto: 101 cm	Ancho: 82 cm	Profundo: 76 cm	Peso: 65.2 kg